


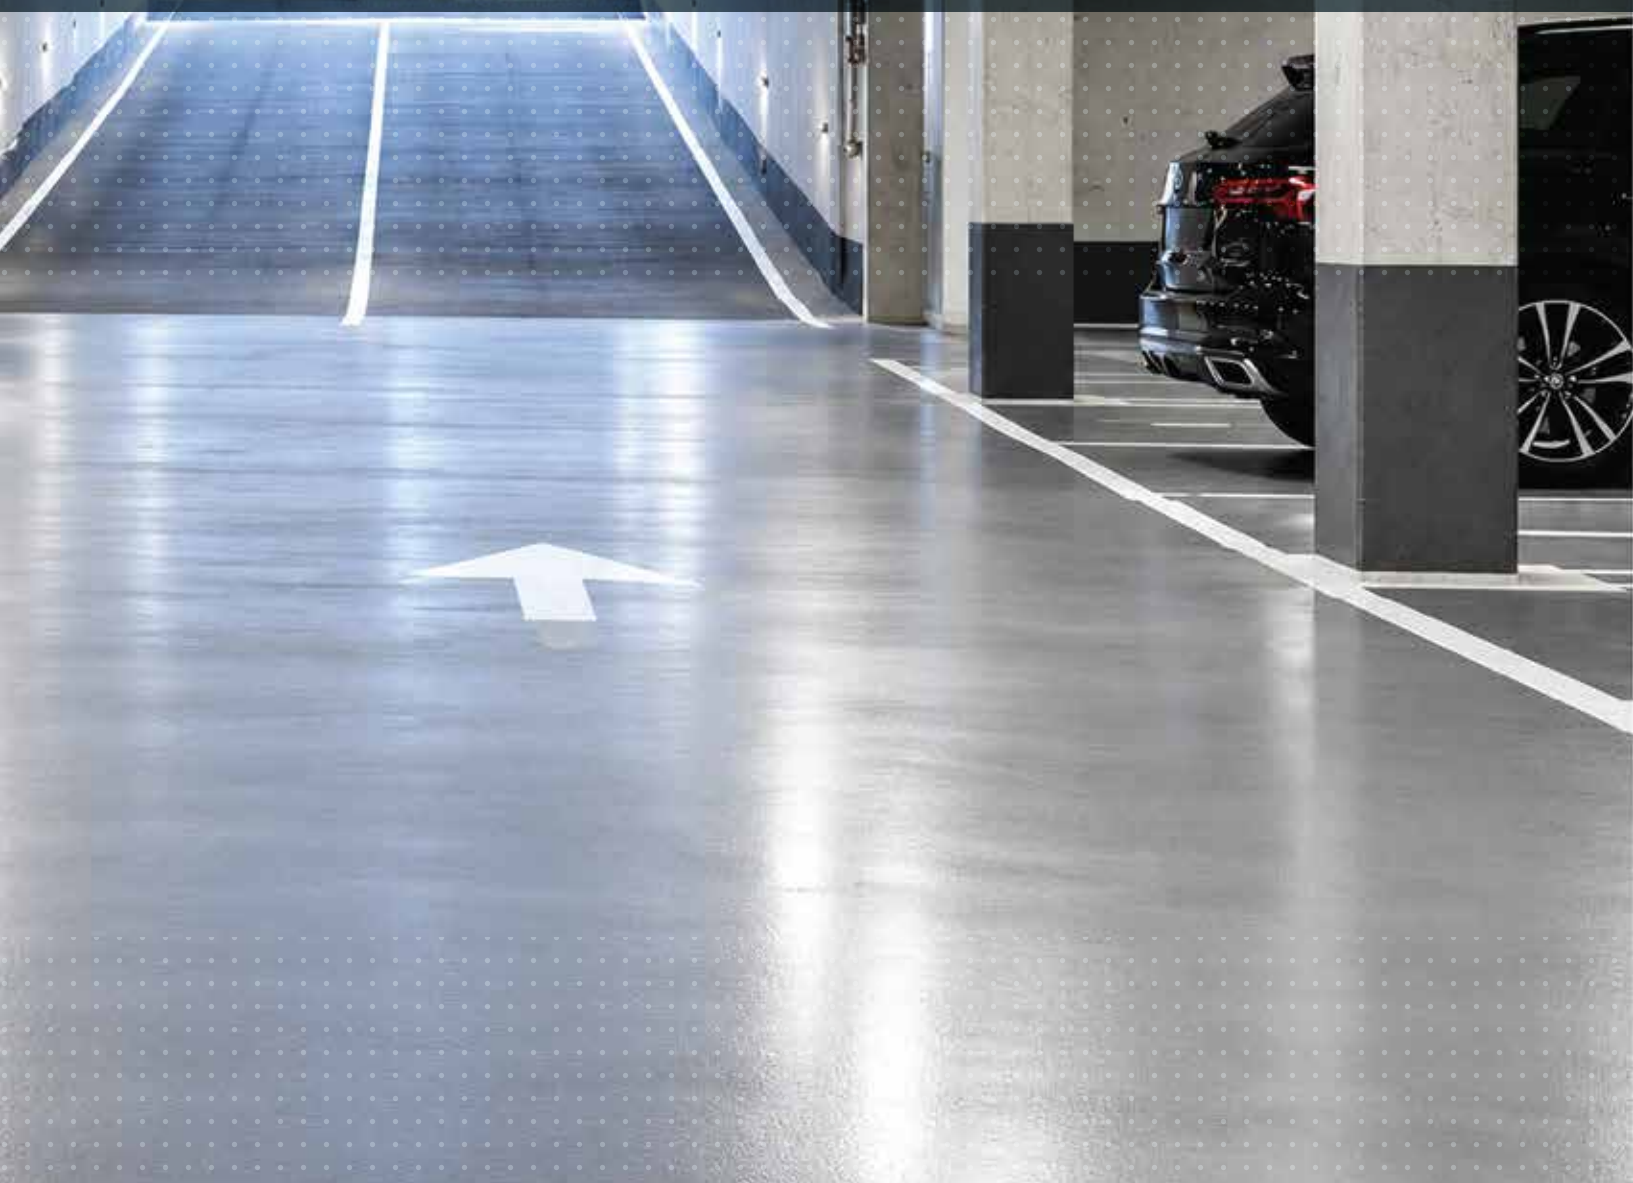

Решения для паркингов по зонам нагрузки

Покрытия пола с измеренной стойкостью к шипованным шинам —
от машино-мест до шлагбаумов и рамп
Каждое покрытие имеет SCRLab® rating и назначено на свою зону паркинга

Профессионалы доверяют качеству нашей продукции

НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ДОВЕРЯЮТ:

01 ЗАКАЗЧИКИ

Пищевые производства

Фармацевтические производства

Химические производства

Оборонные предприятия

Пороховые заводы

Серверные

Лаборатории

Медицинские учреждения

Бизнес-центры

Торговые центры

02 АРХИТЕКТОР

03 ГЕНПОДРЯДЧИК

04 СУБПОДРЯДЧИКИ

05 ТОРГУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ДИЛЕРЫ

ЗОНА 1 · ОТ 100К

REFLOOR® SCR

шлагбаумы, рампы, повороты,
торможение

ЗОНА 2 · ОТ 10К

LINCRETE® ST

прямые проезды

ЗОНА 3 · ОТ 1К

Топпинги REFLOOR® · LINCRETE® SL / Parking · PRASPAN® Parking

парковочные места

Содержание

Каталог построен по зонам нагрузки паркинга: от методики испытаний SCRLab® — к покрытию для каждой зоны и сводной таблице.

03 Проблема

Шипы создают особый режим износа покрытия

04 Почему это не видно в паспорте материала

Стойкость к шипам требует специального испытания

05 Методика SCRLab®

Реальные шипованные колёса, реальный пол, одно число на выходе

06 Принцип подбора

Один паркинг — три зоны нагрузки

07 Зона 1 • REFLOOR® SCR

Маневрирование и торможение: шлагбаумы, рампы, повороты

08 REFLOOR® SCR • Система

Состав, устройство и ввод в эксплуатацию

09 Зона 2 • LINCRETE® ST

Прямой проезд

10 Зона 3 • Топпинги REFLOOR® CT-S

Парковочные места

11 Зона 3 • LINCRETE® SL

Парковочные места

12 Зона 3 • LINCRETE® Parking

Парковочные места

13 Зона 3 • PRASPAN® Parking

Парковочные места

14 Сводная таблица

Все покрытия на одной шкале SCRLab® rating

15 Референсы: паркинги

Полный список: 206 объектов, 1,57 млн м² · стр. 15–18

Шипы создают особый режим износа покрытия

При поворотах, торможении и старте шипы воздействуют на поверхность под нагрузкой с боковым проскальзыванием. В наших испытаниях мы наблюдали разрушение связующей матрицы и выкрашивание наполнителя. Повторяющиеся проходы колёс постепенно формируют колею.



Выезд. Стертое полотно, ранее подвергалось ремонту.



Подход к шлагбауму. Полосы износа ровно там, где машины тормозят и трогаются.



Поворот. Стерто до основания, но отремонтировано полимерным составом.



Проезд. Даже на прямом проезде — колея вдоль траектории колёс.

Фото: паркинги торговых центров, Екатеринбург, октябрь 2026. Тонкослойные покрытия в зонах торможения и поворотов не доживают до плановой замены — их перекладывают заплатами, которые изнашиваются быстрее основного пола.

Стойкость к шипам требует специального испытания

Три показателя, по которым обычно выбирают покрытие пола, описывают другие режимы нагрузки.

Прочность на сжатие

Характеризует сопротивление материала сжатию. Для оценки разрушения поверхности шипами этого показателя недостаточно.


Адгезия

Характеризует сцепление покрытия с основанием. Устойчивость поверхностного слоя к выкрашиванию требует отдельной оценки.

Истираемость

Показывает стойкость в условиях конкретного метода испытания. Результат зависит от того, насколько испытательный режим соответствует эксплуатации.


Интенсивный износ возникает по разным причинам

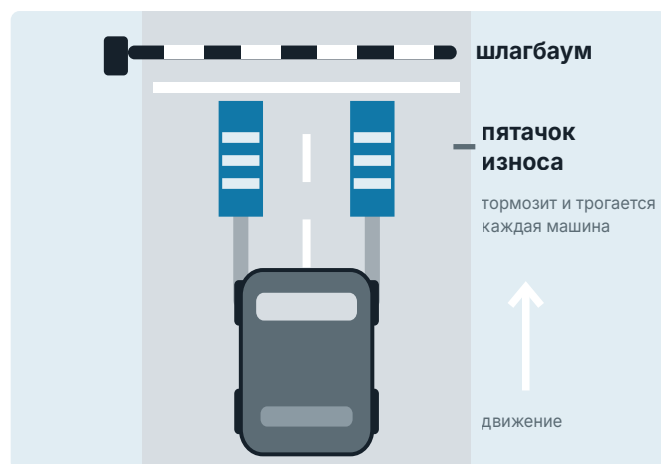

У шлагбаума

Каждая машина идёт по одной и той же колее и останавливается в одном и том же месте. Торможение и старт повторяются тысячи раз на пятачке длиной в полкорпуса — воздействие концентрируется на малой площади.

Разные механизмы — одинаковый итог: при одном и том же потоке машин ресурс покрытия в этих зонах в десятки раз ниже, чем на прямом проезде. Поэтому и покрытие, и способ его испытания должны учитывать зону.

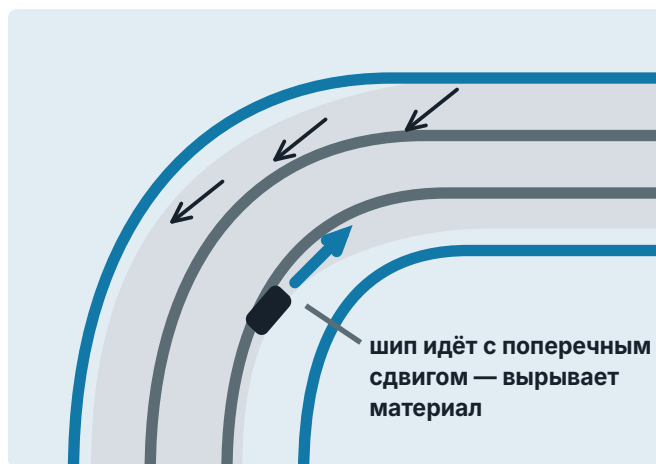

На повороте

Траектории распределены шире, но появляется выраженное боковое проскальзывание: шип идёт по покрытию с поперечным сдвигом и выдирает материал, а не истирает его.



SCRLab® испытывает покрытие реальными шипованными колёсами под нагрузкой, с боковым проскальзыванием — и выражает результат одним числом, SCRLab® rating. Как устроен стенд и как читать рейтинг — на следующей странице.

Реальные шипованные колёса

Реальный пол. Одно число на выходе

Образец покрытия укладывается на бетонное основание стенда. Три шипованных колеса под нагрузкой идут по кольцу с установленным углом — шип работает с боковым проскальзыванием, как на повороте и при торможении. Износ измеряется по сечениям колеи до достижения предельного состояния.

3 × R13

шипованных колеса по кольцу
Ø 1,7 м

300 кг

нагрузка на каждое колесо

4°

угол колёс — боковой сдвиг
шипа, как на повороте

24 точки

8 сечений × 3 по ширине
колеи, точность 0,01 мм; для
покрытий со вставками — 8
точек по вершинам вставок



Два предельных состояния

А — истирание до бетона по основной ширине
колеи

Основание открыто не менее чем в 62,5 % точек
контроля (15 из 24 или 5 из 8). Критерий для
тонкослойных покрытий.

Б — средний износ 20 мм

Для толстослойных покрытий, которые до бетона не
изнашиваются в разумный срок испытания.

Оценивается ресурс готовой системы при её фактической
толщине. Приводить покрытия к одинаковой толщине не
требуется.



Как читать SCRLab® rating

SCRLab® rating — число оборотов стенда до предельного
состояния. К — тысяча, М — миллион: 6К = 6 000
оборотов, 1,88М = 1 880 000.

ФАКТИЧЕСКИЙ

предельное состояние достигнуто на
стенде

РАСЧЁТНЫЙ *

по темпу износа за выполненные
обороты: $N_{20} = 20 \cdot N / \Delta h$, где N —
обороты, Δh — средний износ, мм


Все покрытия испытываются в одном режиме, поэтому
их рейтинги сравниваются напрямую. Рейтинг не
переводится в годы службы или число автомобилей —
это сравнительная шкала.

Испытаем ваш образец

Стенд SCRLab® открыт для сторонних материалов — покрытий и топпингов.
Образец испытывается в том же режиме и получает SCRLab® rating по той же
шкале. 8-800-700-62-44 · info@refloor.ru

Один паркинг — три зоны нагрузки

Шипованная шина разрушает покрытие не равномерно по всему паркингу. При одинаковом потоке машин ресурс пола у шлагбаума и на машино-месте различается в десятки раз. Поэтому покрытие подбирается не на паркинг целиком, а на каждую зону — по её порогу SCRLab® rating.

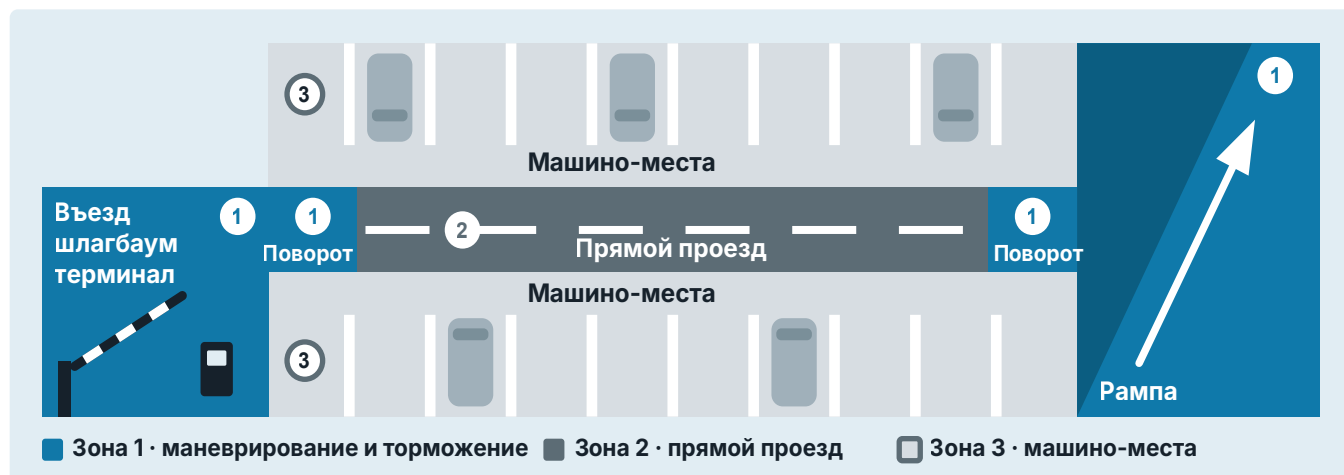

ЗОНА 1

≥ 100K

порог SCRLab® rating

Маневрирование и локальное торможение

Шлагбаумы, терминалы оплаты, въезды и выезды, рампы, повороты в концах проездов. Каждая машина тормозит и трогается на одном пятчке; на повороте шип идёт с боковым сдвигом.

Решение: REFLOOR® SCR — композитное покрытие с твёрдыми вставками

ЗОНА 2

≥ 10K

порог SCRLab® rating

Прямой проезд

Проезды между рядами машино-мест. Траектории распределены по ширине полосы, торможение редкое — износ равномерный, но постоянный.

Решение: LINCRETE® ST — полиуретан-цементное покрытие ≈ 8–9 мм

ЗОНА 3

≥ 1K

порог SCRLab® rating

Парковочные места

Машина заезжает, стоит и выезжает. Нагрузка от шипов минимальная, но покрытие должно держать масла, реагенты и воду с колёс.

Базовое решение: топпинги REFLOOR® CT-S. При требованиях к химстойкости, внешнему виду и ремонтпригодности: LINCRETE® SL, LINCRETE® Parking, PRASPAN® Parking

Почему не одно покрытие на весь паркинг

Покрытие зоны 1 на машино-местах — переплата за ресурс, который там не нужен. Покрытие зоны 3 у шлагбаума — не экономия, а перенос расходов на ремонт, перекрытие проезда и заплатки, которые изнашиваются быстрее основного пола.

Как пользоваться каталогом

Разбейте план паркинга на три зоны. Для каждой зоны выберите покрытие, SCRLab® rating которого не ниже порога зоны. Сводная таблица рейтингов всех покрытий — на последней странице.

REFLOOR® SCR

Цементное покрытие с дискретными твёрдыми вставками и полиуретановым окрасочным слоем — для участков, которые на обычном паркинге переключаются первыми


1
2
3

SCRLAB® RATING

SCR HC **1,88M***

SCR HS **1,57M***

* расчётный,
по измеренному износу
образцы HC 27 мм · HS 34 мм
порог зоны 1 — 100K

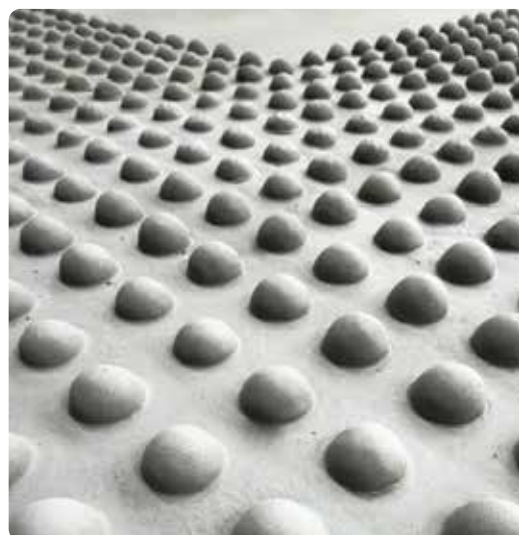

Крупные вставки защищают матрицу от шипов

1

Принимают контактную нагрузку

Выступающие из поверхности вставки воспринимают часть нагрузки от шипованного колеса.

2

Ограничивают контакт с матрицей

Размер, высота и шаг расположения вставок подбираются для уменьшения воздействия шипов на связующий материал между ними.

3

Сопротивляются смещению и вырыванию

Форма вставок и их закрепление в матрице обеспечивают сопротивление боковым усилиям.

Эффективность конструкции оценивается по измеренному износу в испытаниях SCRLab®

Два исполнения

SCR HC

Вставки из композитного материала. Слой матрицы L232H до установки вставок — 15 мм. Испытанный образец: вставки высотой 25 мм, общая высота от бетона до верха вставки 27 мм.

SCR HS

Вставки из закалённой стали. Слой матрицы L232H до установки вставок — 20 мм. Испытанный образец: вставки высотой 32 мм, общая высота от бетона до верха вставки 34 мм.

Типоразмер, количество и схема размещения вставок, выступание над матрицей и отметка готового пола назначаются техническим решением для конкретного объекта.

Состав, устройство и ввод в эксплуатацию

Отметка готового пола и выступание вставок — по техническому решению объекта



- **Вставки**
композит (НС)
- **PU-C101**
окрасочный слой, 2–3 слоя
- **L232H**
цементная матрица 15 / 20 мм
- **AC-W100**
грунтовка
- **Бетонная плита**
≥ 20 МПа, отрыв ≥ 1,5 МПа

Принцип

Текущий цементный состав L232H распределяется ракелем по грунтованному основанию, в свежую смесь по трафарету устанавливаются вставки. После влажностного ухода и сушки система окрашивается полиуретановой краской PRASPAN® PU-C101.

Шип контактирует с выступающими вставками, а не с матрицей между ними.

Этапы устройства

№	Материал или операция	Параметр
1	Грунтовка REMFLOOR® AC-W100, водно-акриловая	0,2–0,4 кг/м²
2	Цементный состав REMFLOOR® L232H, распределение ракелем	НС — 15 мм (≈32 кг/м²); HS — 20 мм (≈43 кг/м²)
3	Установка дискретных вставок в свежую смесь	По трафарету и схеме объекта
4	Увлажнение и укрытие плёнкой	Через 12–16 ч после укладки
5	Влажностный уход, затем снятие плёнки и сушка	Не менее 72 ч от укладки
6	Окраска PRASPAN® PU-C101, 2–3 слоя	0,5–0,6 кг/м² суммарно; матрица ≤ 4 % влажности

Основание и условия

Бетон: сжатие ≥ 20 МПа, отрыв ≥ 1,5 МПа; влажность ≤ 10 % (стяжка ≤ 4 %)

Поверхность шероховатая, без цементного молочка, масел и непрочных участков

Грунтование: +5...+30 °С, влажность воздуха ≤ 80 %

Укладка L232H: +5...+35 °С, влажность воздуха ≤ 75 %

Окраска: основание +10...+25 °С, воздух +15...+30 °С, ≤ 75 %, без конденсата

Ввод в эксплуатацию

Межслойная выдержка краски при +20 °С — 24–72 ч

После последнего слоя при +20 °С: пешеходы — 24 ч, лёгкий транспорт — 48 ч, полная транспортная нагрузка — 3 суток

Сроки действуют при готовности всей системы, включая цементную матрицу

Матрица L232H: сжатие ≥ 70 МПа и изгиб ≥ 12 МПа через 28 суток, адгезия к бетону ≥ 2,5 МПа, F300 / W20

Швы и узлы

Карты 6 × 6 м; по трассам реза — полосы без вставок; вокруг колонн — ромбовидный изолирующий контур. Деформационные швы основания продолжают через покрытие и не перекрываются вставками. Швы нарезаются до окраски и заполняются совместимым герметиком.

Задаётся техническим решением объекта

Исполнение НС или HS; марка и геометрия вставок; количество на 1 м² и схема трафарета; погружение, выступание и конечная отметка матрицы; узлы краёв, трапов и примыканий; критерии приёмки. Эти параметры согласуются до начала работ.

LINCRETE® ST


Текстурное полиуретан-цементное покрытие 6–12 мм для проездов с постоянным движением

1
2
3

SCRLAB® RATING

15K

фактический · образец
≈ 8,5 мм
15 000 оборотов станда
до предельного состояния

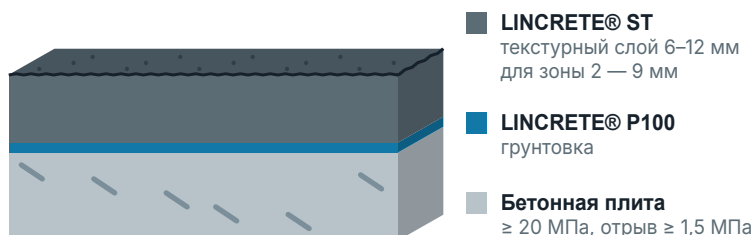

от -40 °C

реагенты, мойка

R11 · не скользит

Для чего

Проезды между рядами машино-мест — участки с постоянным, но распределённым по ширине полосы движением. Толстослойный полиуретан-цемент держит шипы, перепады температур от -40 °C, мокрую уборку и противогололёдные реагенты; шероховатая поверхность класса R11 не скользит в мокром состоянии.

Порог зоны 2 по SCRLab® rating — 10K. LINCRETE® ST превышает его в 1,5 раза.

Система покрытия

Слой	Материал	Расход, кг/м²
Грунтовка	LINCRETE® P100	0,8–1,2
Основной слой, 6 мм	LINCRETE® ST, четырёхкомпонентный полиуретан-цемент	11,4
Основной слой, 9 мм	LINCRETE® ST — рекомендуемая толщина для зоны 2	17,1
Основной слой, 12 мм	LINCRETE® ST	22,8

Комплект 31 кг (компоненты А, В, С и пигментная паста). Семь базовых цветов; матовая поверхность. Исполнение LINCRETE® ST FAST — ускоренное отверждение.

Требования к основанию

Прочность на сжатие ≥ 20 МПа, на отрыв ≥ 1,5 МПа

Бетон возрастом не менее 3 суток; допускается влажное основание без стоячей воды

Ровность ≤ 4 мм на 2 м (при повышенных требованиях ≤ 2 мм)

Поверхность чистая, без цементного молочка, масел и непрочных участков

Условия и сроки

Температура основания и воздуха не ниже +15 °C, основание выше точки росы на 3 °C

Относительная влажность ≤ 75 % при нанесении и 24 ч после

Жизнеспособность смеси при +20 °C — 10 мин

Пешеходная нагрузка — через 12 ч, движение транспорта — через 3 суток, полная прочность — 28 суток

≥ 60 МПа на сжатие

изгиб ≥ 21 МПа, адгезия к бетону ≥ 3 МПа, Шор D 84

R11 антискользящее

текстурная поверхность по DIN 51130, истираемость AR 0,5

-40...+110 °C


при 12 мм; промерзание и мокрая уборка не разрушают покрытие

Химически стойкое

масла, топливо, реагенты, кислоты и щёлочи — по таблице стойкости

Топпинги REFLOOR® CT-S

Упрочнённый верхний слой бетонной плиты — пол
машино-мест без отдельного покрытия

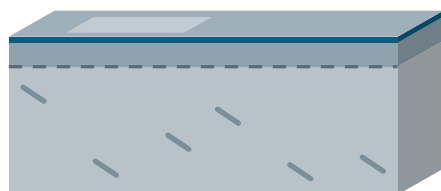

- Силер**
уплотняет, защищает
от хлоридов
- REFLOOR® CT-S**
упрочнённый слой 2–3 мм
втирается в свежий бетон
- Бетонная плита**
монолитна с упрочнённым
слоем

в свежий бетон

запас ×3 к порогу

мин. цена м²

Для чего

Новая бетонная плита паркинга:
упрочнитель втирается в свежий бетон
при устройстве пола и становится его
верхним слоем. Отдельное покрытие
машино-местам не нужно — порог зоны 3
(1K) топпинги проходят с трёхкратным
запасом при минимальной цене
квадратного метра.

Когда нужны химическая стойкость, цвет
или бесшовный ремонт — LINCRETE® SL,
LINCRETE® Parking или PRASPAN® Parking
(стр. 11–13).

Линейка

Марка	Наполнитель	Сжатие, 28 сут	Истираемость ЛКИ-3М, г/см²	Расход, кг/м²
CT-S100	кварцевый	≥ 80 МПа	0,10	3–5 · цветной 7–8
CT-S500	кварцевый	≥ 105 МПа	0,08	3–5 · цветной 7–8
CT-S200	корундовый	≥ 85 МПа	0,12	3–5 · цветной 7–8
CT-S600	корундовый	≥ 100 МПа	0,07	3–5 · цветной 7–8
CT-S450	металло-корундовый	≥ 95 МПа	0,09	3–5 · цветной 7–8
CT-S300	металлический	≥ 105 МПа	0,05	3–5 · цветной 7–8
CT-S260	безыскровый	≥ 70 МПа	0,14	3–5 · цветной 7–8

Общее для линейки: толщина слоя 2–3 мм, крупность частиц до 3,2 мм, усадка ≤ 0,09 %, набор прочности 28 суток.
Пешеходная нагрузка — через 24 ч, лёгкая нагрузка (до 200 кг/см²) — через 7 суток. Температура эксплуатации при
кратковременном воздействии –60...+300 °С.

**КВАРЦ,
КОРУНД,
МЕТАЛЛ
— ОДИН РЕЗУЛЬТАТ**

В испытаниях SCRLab® кварцевые, корундовые и металлические топпинги показали близкий ресурс — около 3K. Шип не истирает зерно наполнителя, а вырывает его из цементной матрицы, поэтому твёрдость зерна сама по себе ресурс не увеличивает. Для машино-мест этого ресурса достаточно; для проездов и зон торможения — нет.

Выбирайте марку по другим критериям: цена (CT-S100), истираемость от колёс и тележек (CT-S300, CT-S600), искробезопасность (CT-S260), цвет.

LINCRETE® SL

Наливное полиуретан-цементное покрытие 4–6 мм —
гладкий ровный пол с химической стойкостью

1
2
3

SCRLAB® RATING

9K

фактический · образец
≈ 4,7 мм
9 000 оборотов стёкла
до предельного состояния



LINCRETE® SL
наливной слой 4–6 мм
матовый, цветной, бесшовный

LINCRETE® P100
грунтовка

Бетонная плита
≥ 20 МПа, отрыв ≥ 1,5 МПа

бесшовный, цветной

масла, топливо, реагенты

локальный ремонт

Для чего

Машино-места, где важны внешний вид и ровный гладкий пол: паркинги жилых комплексов, бизнес-центров, автосалонов. Бесшовный, цветной, без запаха при укладке; держит масла, топливо и реагенты; локально ремонтируется тем же материалом.

Порог зоны 3 по SCRLab® rating — 1K.
LINCRETE® SL превышает его в 9 раз.

Система покрытия

Слой	Материал	Расход, кг/м²
Грунтовка	LINCRETE® P100, трёхкомпонентный полиуретан-цемент	1,3–2,0
Основной слой, 4 мм	LINCRETE® SL, четырёхкомпонентный полиуретан-цемент	7,2
Основной слой, 6 мм	LINCRETE® SL — при требованиях к морозостойкости (–35 °C)	10,8

Комплект 35,6 кг (компоненты А, В, С и пигментная паста). Семь базовых цветов, колеровка по образцу; матовая поверхность. Межслойная выдержка 12–48 ч.

Требования к основанию

Прочность на сжатие ≥ 20 МПа, на отрыв ≥ 1,5 МПа
Бетон возрастом не менее 3 суток; допускается влажное основание без стоячей воды
Ровность ≤ 2 мм на 2 м — наливной слой не скрывает неровности
Механическая подготовка без воды; поверхность без цементного молочка, масел и непрочных участков

Условия и сроки

Температура основания и воздуха не ниже +15 °C, основание выше точки росы на 3 °C
Относительная влажность ≤ 75 % при нанесении и 24 ч после
Жизнеспособность смеси при +20 °C — 10 мин
Пешеходная нагрузка — через 12 ч, движение транспорта — через 3 суток, полная прочность — 28 суток

≥ 60 МПа на сжатие

изгиб ≥ 21 МПа, адгезия к бетону ≥ 3 МПа, Шор D 84

Гладкое, R10

ровная матовая поверхность, истираемость AR 0,5

–35...+90 °C

при 6 мм; при 4 мм — –15...+80 °C

Химически стойкое

масла, топливо, реагенты — по таблице стойкости; без искр, без запаха

LINCRETE® Parking

Антискользящее химически стойкое полиуретан-цементное наливное покрытие для парковочных мест

Суммарная толщина системы ≈ 5 мм



- TOP COAT**
запечатывающий слой
- Кварцевый песок**
фракция 0,8–1,4 мм
- LINCRETE SL2**
основной слой
- LINCRETE P100**
грунтовка
- Бетонная плита**
класс не ниже В22,5

бесшовная поверхность масла, топливо, реагенты локальный ремонт

1
2
3

SCRLAB® RATING

6K

фактический · система
≈ 5 мм
6 000 оборотов стэнда
до предельного состояния

Для чего

Парковочные места и участки с умеренной нагрузкой — там, где машина стоит, а не маневрирует. Решение для случаев, когда помимо стойкости к шипам нужны бесшовная поверхность, стойкость к маслам, топливу и противогололёдным реагентам и возможность локального ремонта.

Порог зоны 3 по SCRLab® rating — 1K.
LINCRETE® Parking превышает его в 6 раз.

Система покрытия

Слой	Материал	Расход, кг/м²
Грунтовка	LINCRETE P100	1,0–1,2
Основной слой	LINCRETE SL2, полиуретан-цемент	3,8
Засыпка	Кварцевый песок, фракция 0,8–1,4 мм	4,0–6,0
Запечатывающий слой	TOP COAT	0,8–1,5

Поставка: P100 — комплект 20 кг · SL2 — комплект 25 кг · TOP COAT — комплект 3,06 кг. Швы — герметик TopGerm, локальный ремонт — Lincrate Fast.

Требования к основанию

Бетон класса не ниже В22,5, прочность на сжатие ≥ 20 МПа
Прочность на отрыв ≥ 1,5 МПа
Ровность ≤ 4 мм на 2 м, уклон не более 1 %
Гидроизоляция плиты обязательна
Анкерные пропилы 10×10 мм по периметру и у примыканий

Условия и сроки

Температура основания и воздуха +15...+30 °С
Относительная влажность воздуха ≥ 40 %
Температура основания выше точки росы не менее чем на 3 °С
Межслойная выдержка — 24 ч
Полная эксплуатационная нагрузка — через 48 ч при +20 °С

Антискользящее

шероховатая поверхность
за счёт засыпки

Химически стойкое

масла, топливо, реагенты
— по таблице стойкости

Без растворителей

без запаха, можно
работать в закрытом
паркинге


Ремонтопригодное

локальный ремонт
составом Lincrate Fast

PRASPAN® Parking

Тонкослойное эпоксидное покрытие с кварцевым песком — экономичное решение для парковочных мест

Толщина системы: ≈ 3 мм

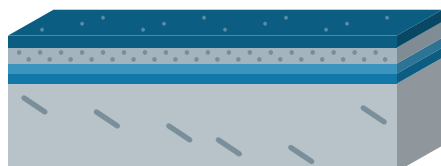

■ EP-P150 колерованный запечатавающий слой

■ Кварцевый песок шероховатая поверхность

■ EP-P150 — 2 слоя эпоксидный грунт

■ Бетонная плита сухая, ≥ B15

не пылит, моется

вода, масла, топливо

локальный ремонт

Система покрытия

Слой	Материал	Расход, кг/м²
Грунтовка, 1-й слой	PRASPAN® EP-P150, двухкомпонентный эпоксидный, без растворителей	0,3–0,6
Грунтовка, 2-й слой	PRASPAN® EP-P150	0,6
Засыпка	Кварцевый песок, фракция 0,63–1,6 мм	3
Запечатавающий слой	PRASPAN® EP-P150 колерованный	0,5

Комплект EP-P150 — 20 кг (грунтовочный состав 14 кг + отвердитель 6 кг). Межслойный интервал при +20 °C — 24–36 ч.

Требования к основанию

Сухое бетонное основание класса не ниже B15

Поверхность чистая, без цементного молочка, масел и непрочных участков

Грунт устойчив к омылению — допускается нанесение на относительно свежий бетон

Условия и сроки

Температура +5 °C — +25 °C и влажность при нанесении до 60%

Время гелеобразования при +20 °C: 10 мин в ёмкости, 30 мин на поверхности

Пешеходная нагрузка — через 24 ч

Лёгкий транспорт — через 2 суток, полная транспортная нагрузка — через 3 суток

1
2
3

SCRLAB® RATING

1,5K

фактический · система
≈ 3 мм

1 500 оборотов станда до
предельного состояния

Для чего

Парковочные места, где машина стоит, а не маневрирует, и важна цена квадратного метра. Бесшовное, непылящее, легко моется, держит воду, масла и топливо; шероховатая поверхность за счёт кварцевой засыпки; локальный ремонт — тем же материалом.

Порог зоны 3 по SCRLab® rating — 1K. PRASPAN® Parking проходит его с запасом в 1,5 раза — только для машино-мест, не для проездов.

Адгезия 2,4 МПа

при отрыве от бетона
класса B15

Шероховатое

ровная поверхность
с кварцевой засыпкой;
удар 5 кг с 1 м

Стойкое к воде и маслам

минеральное масло,
10 % H₂SO₄;
гидроизолирует основание

Без запаха

без растворителей;
удлинение
при разрыве 3 %


Все покрытия на одной шкале

Одинаковый стенд, режим и критерии — рейтинги сравниваются напрямую. Покрытие подходит для зоны, если его рейтинг не ниже порога зоны.

Покрытие	Тип	Образец, мм	SCRLab® rating	Статус	Пред. состояние	Зона
REFLOOR® SCR 232/HC	цементная матрица, композитные вставки, ПУ-окраска	27	1,88М *	расчётный	Б — износ 20 мм	1
REFLOOR® SCR 232/HS	цементная матрица, твердосплавные вставки, ПУ-окраска	34	1,57М *	расчётный	Б — износ 20 мм	1
LINCRETE® ST	полиуретан-цемент, текстурный	≈ 8,5	15К	фактический	А — до бетона	2
LINCRETE® SL	полиуретан-цемент, наливной	≈ 4,7	9К	фактический	А — до бетона	3
LINCRETE® Parking	полиуретан-цемент с кварцевой засыпкой	≈ 5	6К	фактический	А — до бетона	3
REFLOOR® CT-S, все марки	топпинг — кварц, корунд, металл, безыскровый	2-3	3К	фактический	А — до бетона	3
PRASPAN® Parking	эпоксидный грунт с кварцевой засыпкой	≈ 3	1,5К	фактический	А — до бетона	3

Рейтинги в масштабе

обороты стенда · линейная шкала; полосы зон 2-3 увеличены в 20 раз, числа — реальные

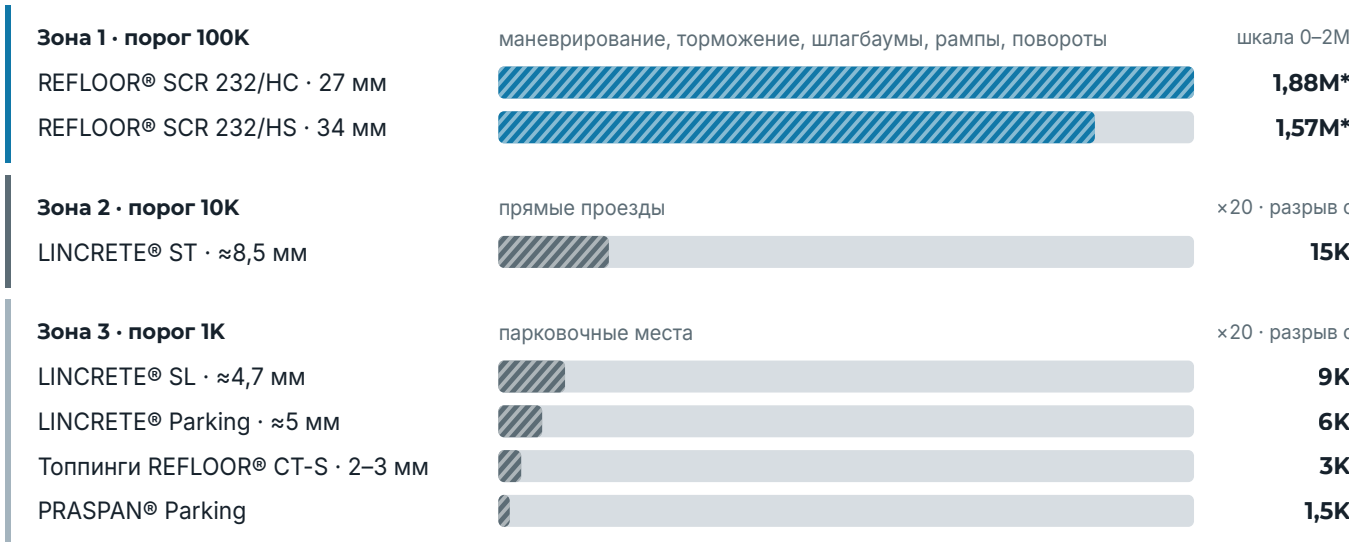

Как пользоваться. Разбейте план паркинга на три зоны (стр. 06). Для каждой зоны выберите покрытие с рейтингом не ниже порога: зона 1 — от 100К, зона 2 — от 10К, зона 3 — от 1К. Покрытие более высокой зоны можно применять в нижней; наоборот — нельзя.

* Расчётный рейтинг — по измеренному темпу износа за выполненные обороты (стр. 05). Пороги зон — экспертные значения 2026 года, уточняются по мере накопления данных.

Референсы: паркинги

Объект	Город	Материал	Площадь, м²
Паркинг ЖК "Три богатыря"	Казань, ул. Мавлютова	REFLOOR CT-S200	10 000
Паркинг ТД "ЦУМ"	Казань, ул. Московская, 2	REFLOOR CT-S200	5 000
Паркинг ЖК "Муштары"	Казань, ул. Муштары	REFLOOR CT-S200	2 500
ЖК "АРТ СИТИ"	Казань, ул. Октябрьский Городок, 1/124	REFLOOR CT-S200	7 000
Многоуровневый парковки ЖК "Возрождение"	Казань, ул. Павлюхина	REFLOOR CT-S200	
Многоуровневый паркинг ЖК "САДОВОЕ КОЛЬЦО"	Казань, ул. Подаметьевская	REFLOOR CT-S200	10 000
Паркинг НКЦ	Казань, ул. Пушкина, 86	REFLOOR 600	30 000
Многоуровневый паркинг ЖК "MIRACLE"	Казань, ул. Серова	REFLOOR CT-S200 REFLOOR AC-S200	17 000
Многоуровневый паркинг ЖК "UNO"	Казань, ул. Сибгат Хакима	REFLOOR CT-S600 REFLOOR AC-S200	15 000
Многоуровневый паркинг "КАН-АВТО"	Казань, ул. Сибирский тракт, д. 48	REFLOOR CT-S200	10 000
Паркинг	Казань, ул. Спартаковская, д. 88а	REFLOOR CT-S200	2 600
Многоуровневый паркинг ЖК "Дом на Тукая 66" с подземным паркингом «БРИЗ»	Казань, ул. Тукая, д. 66	REFLOOR CT-S200	3 000
Жилой дом с административным помещением и парковкой	Казань, ул. Тукая, д. 71	REFLOOR CT-S200	1 700
Многоуровневый паркинг ЖК на Туннакова 41	Казань, ул. Туннакова, д. 41	REFLOOR CT-S200	2 500
Многоуровневый паркинг Гостиница "Ramada"	Казань, ул. Чернышевского	REFLOOR CT-S200	2 400
Многоуровневый паркинг	Казань, ул. Четаева	REFLOOR CT-S200	
Многоуровневый паркинг ЖК "Эталон"	Казань, ул. Четаева	REFLOOR CT-S200	5 000
Многоуровневый паркинг офис "ТАИФ СТ"	Казань, ул. Щапова	PRASPAN EP-C 251	1 800
Многоуровневый паркинг	Казань, ул. Щапова, д. 20	REFLOOR CT-S200	9 000
Многоуровневый парковки ЖК "Царицинский бугор"	Казань, ул. Юлиуса Фучика	REFLOOR CT-S200	5 600
Паркинг г.Казань,	Казань, ул.Автосервисная, д. 29	REFLOOR CT-S200	3 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Солнечный город" ИК –9, "Ак Барс Недвижимость"	Казань, ул.Гарифа Ахунова 6	REFLOOR CT-S200	11 000
Многоуровневый паркинг ЖК ул.Короленког.Казань	Казань, ул.Короленко	REFLOOR CT-S200	5 000
Паркинг ЖК на ул.Краснококшайская	Казань, ул.Краснококшайская	REFLOOR CT-S200	4 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Столичный"	Казань, ул.Сибгат Хакима	REFLOOR CT-S200	20 000
Паркинг "КАН Авто"	Казань, ул.Сибирский тракт ,ул. Оренбургский тракт	REFLOOR CT-S200	30 000
Жилой комплекс Инжу паркинг	Караганда	REFLOOR KDL Пропитка AC 100	5 400
Жилой комплекс паркинг	Караганда	REFLOOR KDL Пропитка AC 100	4 000
Паркинг ЖК "Притяжение"	Краснодар	Система полировки бетона Linolit + оборудование	6 000
Паркинг мкр "Панорама" / "Губернский"	Краснодар	REFLOOR CT-S200, REFLOOR AC-S200	35 000
Паркинги "НефестройИндустрия ЮГ"	Краснодар	REFLOOR CT-S200, REFLOOR AC-S200	18 000
Парковка "ЮгСтройИнвест"	Краснодар	REFLOOR CT-S200 (серый), силер REFLOOR AC-S200	24 000
Парковка ЖК "На Стахановской"	Краснодар	REFLOOR CT-S200 (серый), силер REFLOOR AC-S200	24 000
8 парковок мкр. Преображенский	Красноярск	Эпоксидный грунт с песком Praspan EP-P125	40 000
Парковка	Красноярск	Паропроницаемая краска Praspan (серый)	850
Парковка ТРК "Мультиплекс"	Красноярск	Полимерный грунт с песком Praspan UP-P100	9 040
Подземный паркинг "Образцово"	Красноярск	REFLOOR CT-S200	6 000
Подземный паркинг ЖК "Иннокентьевский"	Красноярск	REFLOOR CT-S200 (серый), силер REFLOOR AC-S200	11 710
Парковка	Кропоткин, Краснодарский край	REFLOOR 203 (коричневый), силер REFLOOR AC-S200	1 300
Гараж "ЛениногорскНефть"	Лениногорск	REFLOOR CT-S200	1 100
Подземная автостоянка "ЮИТ-Московье"	МО, г. Королев	REFLOOR CT-S200	2 500
Паркинг	Москва	REFLOOR CT-S200	21 000

Референсы: паркинги

Объект	Город	Материал	Площадь, м²
ЖК 4you	Алматы, РК	REFLOOR KDL Пропитка AC 100	6 500
ЖК Хаят Парк	Алматы, РК	REFLOOR KDL Пропитка AC 100	9 000
ЖК «ASTI»	Астана, РК	REFLOOR CT-S200, пропитка REFLOOR AC-S200, герметик Linolit PU 40 FC	7 000
ЖК Набережная	Астана, РК	REFLOOR KDL Пропитка AC 100	4 000
ЖК Сат СИТИ	Астана, РК	REFLOOR KDL Пропитка AC 100	8 900
Паркинг "APART HOTEL"	Астана, РК	REFLOOR CT-S200	3 000
Паркинг ЖК «Триумфальная Арка»	Астана, РК	REFLOOR CT-S200, пропитка REFLOOR AC-S200, герметик Linolit PU 40 FC	4 000
Паркинг ЖК «CROCUS CITY»	Астана, РК	REFLOOR CT-S200, пропитка REFLOOR AC-S200	5 000
Паркинг ЖК «SENSATA»	Астана, РК	REFLOOR CT-S200, пропитка REFLOOR AC-S200, герметик Linolit PU 40 FC	
ORDA INVEST	Астана, РК	REFLOOR CT-S200, пропитка REFLOOR AC-S200, герметик Linolit PU 40 FC	3 500
Многоуровневый паркинг	Екатеринбург	REFLOOR CT-S200	10 000
Паркинг ЖК "Свобода"	Екатеринбург	Linolit Microterrazzo	60
Гостиница "ION"	Иннополис	Linolit Ansaf -15мм, Linolit Terrazzo	200
Паркинг Жилой комплекс "Квартал Ю"	Иннополис	REFLOOR CT-S600 REFLOOR AC-S200 Герметик Соудафлекс Фибра Стройфайбер	9 000
Строительство корпуса В «Технопарка Б-1» Паркинг	Иннополис	REFLOOR CT-S600 REFLOOR AC-S200 Герметик Соудафлекс Фибра Стройфайбер	9 000
Паркинг "ИННОПОЛИС"	Иннополис, ул. Университетская, 7	REFLOOR CT-S200	5 000
Паркинг 306-квартирный жилой дом №3 с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой ООО «Ак таш»	Казани, ул. Оренбургский тракт	REFLOOR CT-S200	8 000
Гараж "Транснефть"	Казань	REFLOOR CT-S200	2 000
Гараж-стоянка Отель "IBIS"	Казань	PRASPAN EP-C 251	500
Гараж-стоянка Управление ФСБ	Казань	REFLOOR CT-S200	1 750
Двухуровневая парковка "АПАРТ ОТЕЛЬ"	Казань	REFLOOR CT-S200	4 000
КОМПОЗИТ Смартинвест м/у паркинг	Казань	REFLOOR CT-S200	7 000
Паркинг ЖК ГРИН ВИП места	Казань	Linolit Lincrete SL серый 4мм	1 200
Паркинг ЖК ул.Короленко	Казань	REFLOOR CT-S200	5 000
Паркинг ул. Шапова, 20	Казань	REFLOOR CT-S200	5 000
Парковка ЖК "Светский"	Казань	REFLOOR CT-S600 REFLOOR AC-S200	
Многоуровневый паркинг ЖК "Элегия"	Казань, Кировский район, ул. Окольная	REFLOOR CT-S200 REFLOOR AC-S200	16 000
ТТС "МЕГАМОЛ" вторичных автомобилей на М7	Казань, М7, 818 километр	REFLOOR CT-S200	25 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Зорге-Дубравная"	Казань, пересечение ул. Зорге/ ул. Дубравная	REFLOOR CT-S200	7 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Веснушки"	Казань, Разъезд Восстания	REFLOOR CT-S200	3 300
Многоуровневый подземный паркинг ЖК "Дружба"	Казань, ул сибирский тракт	REFLOOR CT-S200	14 000
Многоуровневый паркинг "Медицинский комплекс ДМГ"	Казань, ул. А. Козина, д. 3	REFLOOR CT-S600	15 000
ЖК "ВЕСНА"	Казань, ул. А.Аббасова	REFLOOR CT-S200	10 000
Паркинг ЖК "5 ЗВЕЗД"	Казань, ул. А.Аббасова	REFLOOR CT-S200	12 000
Паркинг	Казань, ул. Автосервисная, д. 29	REFLOOR CT-S200	3 000
Паркинг ЖК на ул. Баруди	Казань, ул. Баруди	REFLOOR CT-S200	
Паркинг ЖК "Батршина"	Казань, ул. Батршина	REFLOOR CT-S200	5 200
Паркинг ЖК "Отражение"	Казань, ул. Братьев Батталовых, д. 20	REFLOOR CT-S200	3 500
Паркинг ЖК "Садовое кольцо"	Казань, ул. Гвардейская	REFLOOR CT-S200	5 000
Паркинг ЖК на ул. Даурская	Казань, ул. Даурская	REFLOOR CT-S200	9 000
Паркинг ЖК на ул. Лазарева	Казань, ул. Лазарева	REFLOOR CT-S200	5 200

Референсы: паркинги

Объект	Город	Материал	Площадь, м²
Паркинг ЖК "Три богатыря"	Казань, ул. Мавлютова	REFLOOR CT-S200	10 000
Паркинг ТД "ЦУМ"	Казань, ул. Московская, 2	REFLOOR CT-S200	5 000
Паркинг ЖК "Муштары"	Казань, ул. Муштары	REFLOOR CT-S200	2 500
ЖК "АРТ СИТИ"	Казань, ул. Октябрьский Городок, 1/124	REFLOOR CT-S200	7 000
Многоуровневый парковки ЖК "Возрождение"	Казань, ул. Павлюхина	REFLOOR CT-S200	
Многоуровневый паркинг ЖК "САДОВОЕ КОЛЬЦО"	Казань, ул. Подаметьевская	REFLOOR CT-S200	10 000
Паркинг НКЦ	Казань, ул. Пушкина, 86	REFLOOR 600	30 000
Многоуровневый паркинг ЖК "MIRACLE"	Казань, ул. Серова	REFLOOR CT-S200 REFLOOR AC-S200	17 000
Многоуровневый паркинг ЖК "UNO"	Казань, ул. Сибгат Хакима	REFLOOR CT-S600 REFLOOR AC-S200	15 000
Многоуровневый паркинг "КАН-АВТО"	Казань, ул. Сибирский тракт, д. 48	REFLOOR CT-S200	10 000
Паркинг	Казань, ул. Спартаковская, д. 88а	REFLOOR CT-S200	2 600
Многоуровневый паркинг ЖК "Дом на Тукая 66" с подземным паркингом «БРИЗ»	Казань, ул. Тукая, д. 66	REFLOOR CT-S200	3 000
Жилой дом с административным помещением и парковкой	Казань, ул. Тукая, д. 71	REFLOOR CT-S200	1 700
Многоуровневый паркинг ЖК на Туннакова 41	Казань, ул. Туннакова, д. 41	REFLOOR CT-S200	2 500
Многоуровневый паркинг Гостиница "Ramada"	Казань, ул. Чернышевского	REFLOOR CT-S200	2 400
Многоуровневый паркинг	Казань, ул. Четаева	REFLOOR CT-S200	
Многоуровневый паркинг ЖК "Эталон"	Казань, ул. Четаева	REFLOOR CT-S200	5 000
Многоуровневый паркинг офис "ТАИФ СТ"	Казань, ул. Щапова	PRASPAN EP-C 251	1 800
Многоуровневый паркинг	Казань, ул. Щапова, д. 20	REFLOOR CT-S200	9 000
Многоуровневый парковки ЖК "Царицинский бугор"	Казань, ул. Юлиуса Фучика	REFLOOR CT-S200	5 600
Паркинг г.Казань,	Казань, ул.Автосервисная, д. 29	REFLOOR CT-S200	3 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Солнечный город" ИК –9, "Ак Барс Недвижимость"	Казань, ул.Гарифа Ахунова 6	REFLOOR CT-S200	11 000
Многоуровневый паркинг ЖК ул.Короленког.Казань	Казань, ул.Короленко	REFLOOR CT-S200	5 000
Паркинг ЖК на ул.Краснококшайская	Казань, ул.Краснококшайская	REFLOOR CT-S200	4 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Столичный"	Казань, ул.Сибгат Хакима	REFLOOR CT-S200	20 000
Паркинг "КАН Авто"	Казань, ул.Сибирский тракт ,ул. Оренбургский тракт	REFLOOR CT-S200	30 000
Жилой комплекс Инжу паркинг	Караганда	REFLOOR KDL Пропитка AC 100	5 400
Жилой комплекс паркинг	Караганда	REFLOOR KDL Пропитка AC 100	4 000
Паркинг ЖК "Притяжение"	Краснодар	Система полировки бетона Linolit + оборудование	6 000
Паркинг мкр "Панорама" / "Губернский"	Краснодар	REFLOOR CT-S200, REFLOOR AC-S200	35 000
Паркинги "НефестройИндустрия ЮГ"	Краснодар	REFLOOR CT-S200, REFLOOR AC-S200	18 000
Парковка "ЮгСтройИнвест"	Краснодар	REFLOOR CT-S200 (серый), силер REFLOOR AC-S200	24 000
Парковка ЖК "На Стахановской"	Краснодар	REFLOOR CT-S200 (серый), силер REFLOOR AC-S200	24 000
8 парковок мкр. Преображенский	Красноярск	Эпоксидный грунт с песком Praspan EP-P125	40 000
Парковка	Красноярск	Паропроницаемая краска Praspan (серый)	850
Парковка ТРК "Мультиплекс"	Красноярск	Полимерный грунт с песком Praspan UP-P100	9 040
Подземный паркинг "Образцово"	Красноярск	REFLOOR CT-S200	6 000
Подземный паркинг ЖК "Иннокентьевский"	Красноярск	REFLOOR CT-S200 (серый), силер REFLOOR AC-S200	11 710
Парковка	Кропоткин, Краснодарский край	REFLOOR 203 (коричневый), силер REFLOOR AC-S200	1 300
Гараж "ЛениногорскНефть"	Лениногорск	REFLOOR CT-S200	1 100
Подземная автостоянка "ЮИТ-Московье"	МО, г. Королев	REFLOOR CT-S200	2 500
Паркинг	Москва	REFLOOR CT-S200	21 000

Референсы: паркинги

Объект	Город	Материал	Площадь, м²
Паркинг ЖК «Новые Ватутинки»	Москва, п. Десеновское, квартал 2/2, ориентир ул. Нововатутинская	REFLOOR CT-S200 REFLOOR AC-S200	12 000
Многоуровневый паркинг ЖК (застройщик ГК ПРОФИТ)	Набережные Челны	REFLOOR CT-S200	25 000
Паркинг ЖК "Солнечный"	Набережные Челны	REFLOOR CT-S200	14 000
Паркинг ЖК "Солнечный"	Набережные Челны	REFLOOR CT-S200	2 500
Многоуровневый паркинг ЖК 14 комплекс	Набережные Челны, с. Беляево	REFLOOR CT-S200	
Гараж для снегоуборочной техники	Новосибирск	REFLOOR CT-S200 (серый), силер REFLOOR AC-S200	1 200
Паркинг ЖК "Островский"	Новосибирск	REFLOOR CT-S200 (серый), силер REFLOOR AC-S200	5 400
Многоуровневый паркинг ЖК с паркингом	п. Большие Клыки, ул Туганлык, участок 5а	REFLOOR CT-S200	2 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Журавли" "Унистрой"	Перекресток ул. Гвардейская/ ул. Даурская	REFLOOR CT-S200	10 000
ЖК "Сердце Ростова"	Ростов-на-Дону	REFLOOR CT-S200	3 000
ЖК с двухуровневой подземной парковкой ул. Семашко118/260	Ростов-на-Дону	Эпоксидная краска Praspan EP-C101	4 500
ООО "Стройсервис"	Ростов-на-Дону	Praspan EP-P150 и PU-C101	900
Паркинг мкр. "Красный Аксай" / "Вересаево"	Ростов-на-Дону	REFLOOR CT-S200, пропитка REFLOOR AC-S200	18 000
УФМС парковка	Ростов-на-Дону	REFLOOR CT-S200	783
ЖК "Сокол"	Ростов-на-Дону, Вересаево	REFLOOR CT-S200, REFLOOR AC-200.	5 500
ООО "Типография Аврора"	Ростов-на-Дону, Технологический пер., 3 б	REFLOOR CT-S200	600
ГИПРОАВТОТРАНС ООО	Санкт-Петербург	Топлинг REFLOOR CT-S200 Силер REFLOOR AC-C200	600
ЖК Сертолово Парк, застройщик АЛГОРИТМ. Паркинг 1	Санкт-Петербург	REFLOOR CT-S200; REFLOOR AC-S200; Система Praspan Паркинг.	9 865
ЖК Сертолово Парк, застройщик АЛГОРИТМ. Паркинг 2	Санкт-Петербург	REFLOOR CT-S200; REFLOOR AC-S200; Система Praspan Паркинг.	6 349
Многоуровневый паркинг ЖК "Калинина Хаус"	ул. Калинина, д. 40	REFLOOR CT-S200	2 500
Многоуровневый паркинг ЖК "Казансу" "БРИЗ"	ул. Комсомольская	REFLOOR CT-S200	17 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Сокольники"	ул. Павлюхина, г. Казань	REFLOOR CT-S200	24 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Воробьевы Горы"	Ульяновск	REFLOOR CT-S200	2 500
Многоуровневый паркинг ЖК "Федерация"	Ульяновск	REFLOOR CT-S200	700
Предприятие "ДАКАРТ"	Ульяновск	REFLOOR CT-S200	2 000
Многоуровневый паркинг "КОМПОЗИТ" Смартивест	Ульяновск, ул. Транспортная, д. 2а	REFLOOR CT-S200	7 000
Паркинг ЖК "Венский лес"	УФА	REFLOOR CT-S200	3 000
Паркинг ЖК Выбор первых	Уфа, ул. Айская, д. 63/1	REFLOOR CT-S200 REFLOOR AC-S200	4 900
Многоуровневый паркинг ЖК "Нестеровский"	Уфа, ул. Гоголя, д. 29	REFLOOR CT-S200	2 600
Паркинг ЖК "Урбаника"	Уфа, ул. Минигали Губайдуллина	REFLOOR CT-S200 REFLOOR AC-S200	2 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Венский лес"	Уфа, ул. Энтузиастов, д. 28	REFLOOR CT-S200	5 000
Многоуровневый паркинг ЖК "WELLTOWN"	Чебоксары	REFLOOR CT-S600 (красный,зеленый,желтый)	3 750
Паркинг ЖК "ОЛИМП"	Чебоксары	REFLOOR CT-S600 Пропитка REFLOOR AC-S200	4 000
Паркинг ЖК "Дегтярева"	Чебоксары, ул. Дегтярева, д. 15а.	REFLOOR CT-S600 REFLOOR AC-S200	1 858
Паркинг ЖК "Гагарин Резиденс"	Челябинск	REFLOOR CT-S200	6 000
Паркинг ул. Энгельса , 128б	Чистополь	REFLOOR CT-S200	4 000
Паркинг	Чистополь, ул. Энгельса, д. 128б	REFLOOR CT-S200	4 000
Многоуровневый паркинг "МЧС" Дом 2		REFLOOR CT-S200	10 162
Многоуровневый паркинг ЖК "Дубрава 2.0"		REFLOOR CT-S200	16 000
Многоуровневый паркинг ЖК "Первомайский"		REFLOOR CT-S200	5 600
Многоуровневый паркинг ЖК "Свобода", Восток-С		REFLOOR CT-S200	7 778
Многоуровневый паркинг ЖК Гагарина 77		REFLOOR CT-S200	2 500
Парковка ТЦ "Проспект Победы"		REFLOOR CT-S200	1 500

Что мы делаем

- 01** Проектируем пол паркинга по зонам.
Разбиваем план на зоны нагрузки и подбираем покрытие для каждой — по SCRLab® rating, а не по общему описанию.
- 02** Испытываем образцы.
Стенд SCRLab® открыт для сторонних покрытий и топпингов. Образец получает рейтинг по той же шкале.
- 03** Поставляем и сопровождаем.
Материалы REFLOOR®, LINCRETE®, PRASPAN® — технологические карты, обучение подрядчиков, технический надзор на объекте.

REFLOOR®

REFLOOR® SCR — композитное покрытие с твёрдыми вставками; топпинги
REFLOOR® CT-S

LINCRETE®

полиуретан-цементные покрытия
ST, SL, Parking · lincrete.ru

PRASPAN®

полимерные наливные полы,
PRASPAN® Parking · praspan.ru

ОСНОВА, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

SCRLab® испытывает, **SCRLab® rating** измеряет,
REFLOOR® SCR обеспечивает результат.

— КОНТАКТЫ

8 800 700 62 44

info@refloor.ru

refloor.ru

